






## Checkliste für GEMAC Raum- und Trennwandsysteme

Firma:	Projektbezeichnung:
Ansprechpartner:	Lieferanschrift:
Anschrift:	Geplante Realisierung:
Telefon/E-Mail:	Datum:

Hallenbüro	Hallenbüro auf Bühne	Hallenbüro unter Bühne	Doppelstockanlage	Trennwand
				
<input type="checkbox"/> 4-seitig <input type="checkbox"/> 3-seitig <input type="checkbox"/> 2-seitig	<input type="checkbox"/> 4-seitig <input type="checkbox"/> 3-seitig <input type="checkbox"/> 2-seitig	<input type="checkbox"/> 4-seitig <input type="checkbox"/> 3-seitig <input type="checkbox"/> 2-seitig	<input type="checkbox"/> 4-seitig <input type="checkbox"/> 3-seitig <input type="checkbox"/> 2-seitig	<input type="checkbox"/> Ohne Deckenanschluss (bis max. 3,5 m Höhe) <input type="checkbox"/> Mit Deckenanschluss

Ausführung	Abmessungen
<input type="checkbox"/> Indoor Line <input type="checkbox"/> Indoor Line Office*	Länge [mm] _____ lichte Raumhöhe [mm] _____ lichte Hallenhöhe [mm] _____ Breite [mm] _____ Wandhöhe [mm] _____

Wandanbindung / Wandbeschaffenheit	Deckenausführung
<input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> KS-Wand <input type="checkbox"/> Blechwand <input type="checkbox"/> Mauerwerk <input type="checkbox"/> Gipskartonwand <input type="checkbox"/> Fensterfassade <input type="checkbox"/> Sonstiges _____	<input type="checkbox"/> Mineralfaser-Decke <input type="checkbox"/> mit Spanplattenabdeckung 19 mm <input type="checkbox"/> mit Spanplattenabdeckung 28 mm (begehbar) <input type="checkbox"/> mit Trapezblechabdeckung 40 mm <input type="checkbox"/> mit Mineralwolle 40 mm <input type="checkbox"/> mit Mineralwolle 80 mm <input type="checkbox"/> mit Mineralwolle 40 mm (alukaschiert) <input type="checkbox"/> mit Mineralwolle 80 mm (alukaschiert)


Verglasung	Fußboden
<input type="checkbox"/> Floatglas 5 mm <input type="checkbox"/> Isolierglas (Float/Float) <input type="checkbox"/> Isolierglas (Float/VSG) <input type="checkbox"/> Isolierglas (VSG/VSG) <input type="checkbox"/> Plexiglas <input type="checkbox"/> Verbund-Sicherheitsglas 6 mm (VSG) <input type="checkbox"/> Einscheiben-Sicherheitsglas 5 mm <input type="checkbox"/> Drahtspiegelglas <input type="checkbox"/> VSG mit matter Folieneinlage	<input type="checkbox"/> ohne Fußboden <input type="checkbox"/> Spanplatte 28 mm <input type="checkbox"/> Estrich-Platte 20 mm <input type="checkbox"/> Trittschalldämmung <input type="checkbox"/> Wärmedämmung <input type="checkbox"/> PVC-Belag (dunkelgrau 1060) <input type="checkbox"/> PVC-Belag (leitfähig, dunkelgrau 1060) <input type="checkbox"/> GTI Dekor Fliesen (Carbon 0249) <input type="checkbox"/> Podestrahmen 80 mm <input type="checkbox"/> Staplerpodest 200 mm (bis 4 x 3 m)

Türen	Elektroausstattung
<input type="checkbox"/> 1-flügelig (lichte Breite 813 mm) <input type="checkbox"/> 1-flügelig (lichte Breite 1063 mm) <input type="checkbox"/> 1,5-flügelig (lichte Breite 1313 mm) <input type="checkbox"/> 2-flügelig (lichte breite 1813 mm) <input type="checkbox"/> 2-flügelig (lichte Breite 2313 mm) <input type="checkbox"/> Türbodendichtung <input type="checkbox"/> Türlüftungsgitter <input type="checkbox"/> Obertürschließer <input type="checkbox"/> ohne Glasausschnitt <input type="checkbox"/> Schiebetür (li. Breite min. _____ mm)	<input type="checkbox"/> T 8 Deckenanbauleuchte 2x58 Watt <input type="checkbox"/> T 5 Deckeneinbauleuchte 4x14 Watt <input type="checkbox"/> LED-Panel-Einbauleuchte 4069 lm <input type="checkbox"/> LED-Spiegelraster Einbauleuchte 4000 lm <input type="checkbox"/> Deckenventilator <input type="checkbox"/> Heizkonvektor <input type="checkbox"/> Fensterklimagerät <input type="checkbox"/> Split-Klimagerät mit Wandgerät <input type="checkbox"/> Split-Klimagerät mit Deckenkassette <input type="checkbox"/> Elektro-Element (Schalter/Steckdose) <input type="checkbox"/> Elektro-Element (Doppelsteckdose) <input type="checkbox"/> PVC-Kabelkanal (Verlauf skizzieren!) <input type="checkbox"/> Doppelsteckdose (für Kabelkanal) <input type="checkbox"/> Wechselschalter (für Kabelkanal) <input type="checkbox"/> Serienschalter (für Kabelkanal) <input type="checkbox"/> UAE Datendose CAT 6

Farbe	
<input type="checkbox"/> RAL 9002 Grauweiß kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 7035 Lichtgrau kombiniert mit RAL 7016 Anthrazitgrau <input type="checkbox"/> RAL 9002 Grauweiß kombiniert mit RAL 5010 Enzianblau <input type="checkbox"/> RAL 7035 Lichtgrau kombiniert mit RAL 5010 Enzianblau	Die Glashalteprofile sind aus PVC im RAL-Farbton 7016 Anthrazitgrau!


\* Sockel 60 mm hoch statt 165 mm. Für Bürotrennwände oder Trennwände mit minimalen Bodenebenenheiten

Planungsskizze (kann entfallen, wenn andere Zeichnungen oder CAD-Pläne vorliegen)

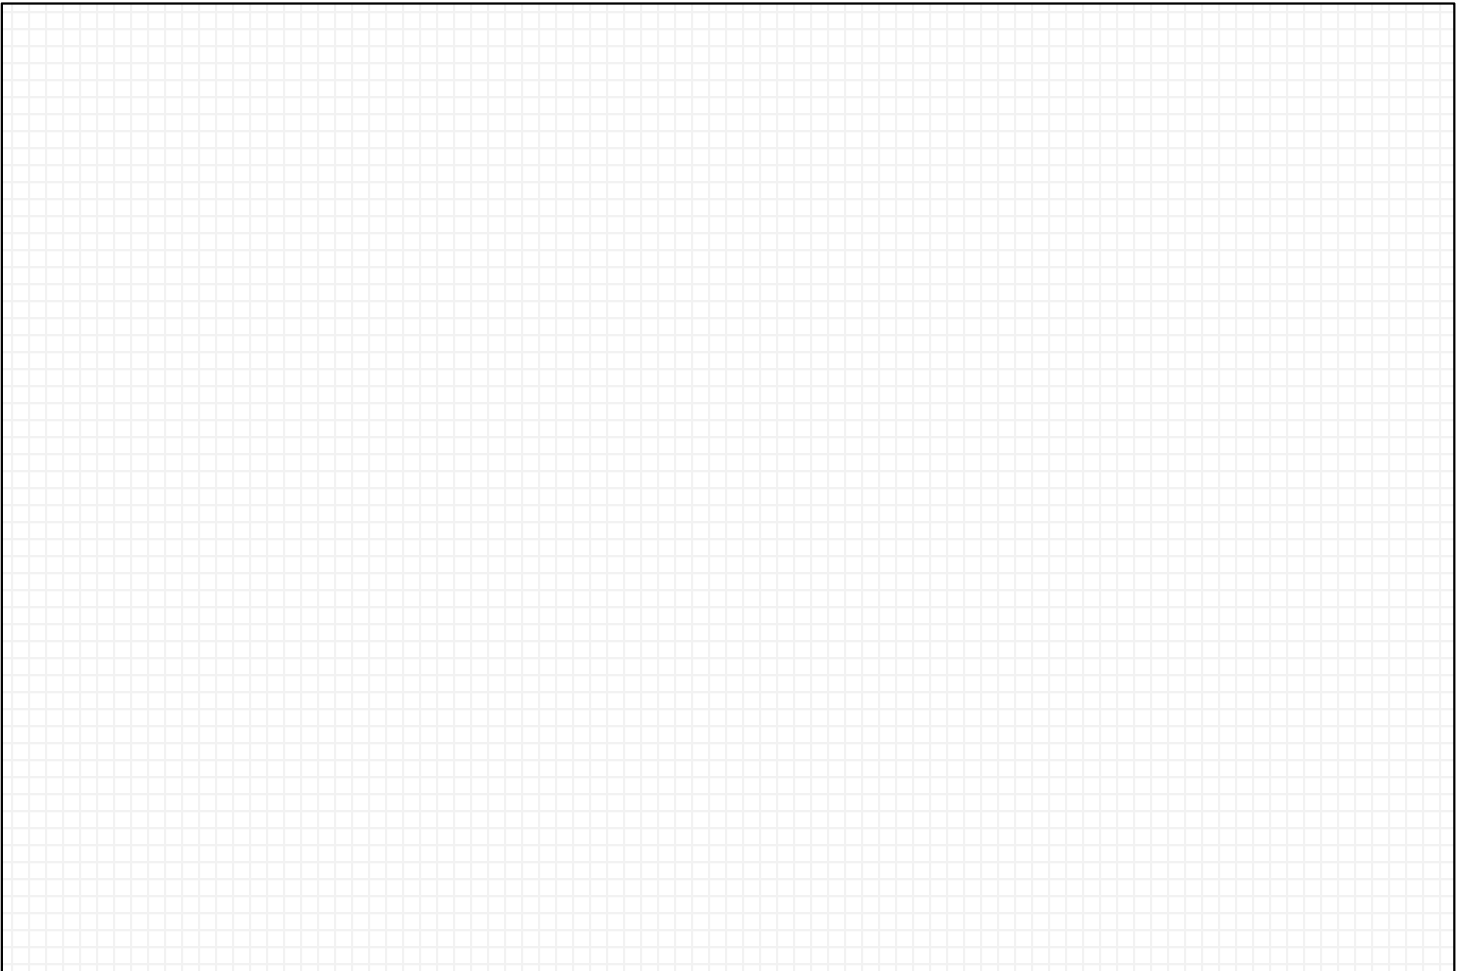

**Elementbezeichnungen**

- VW Vollwand
- SW Sichtwand
- MSW Mittelsichtwand
- OLW Oberlichtwand
- VGW Vollglaswand
- T Türelemente

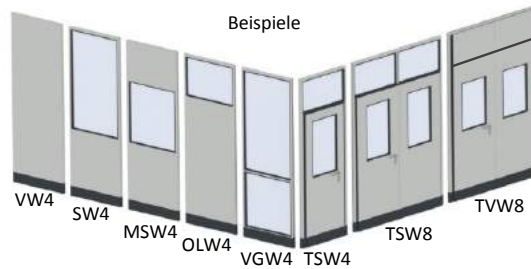

Beispiele


**Elementbreiten**

- 1 250 mm (nur Vollwand)
- 2 500 mm
- 3 750 mm
- 4 1000 mm

**Türbreiten**

- 4 1000 mm (li. Breite 813 mm)
- 5 1250 mm (li. Breite 1063 mm)
- 6 1500 mm (li. Breite 1313 mm)
- 8 2000 mm (li. Breite 1813 mm)
- 10 2500 mm (li. Breite 2313 mm)

**Beispielskizze**

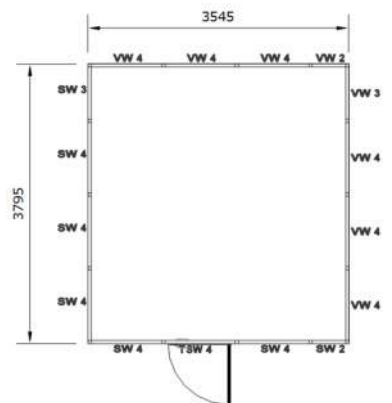

**Abladen, Transport und Montage**

- |   | ja                       | nein                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| • Der LKW kann seitlich entladen werden                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Die Entladung und der Transport zur Verwendungsstelle erfolgen bauseits | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Stapler zum Abladen (Tragkraft min. 1 to) ist vorhanden             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Stapler zur Montage (Tragkraft min. 1 to) ist vorhanden             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Eine Scherensarbeitsbühne (ab 3 m Montagehöhe) wird bauseits gestellt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Sägen am Montageort ist erlaubt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Flexen am Montageort ist erlaubt  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Besonderheiten am Montageort**